

ОПИС

Змішувальні вузли для систем підлогового опалення

Змішувальні вузли Danfoss застосовуються для регулювання правильної витрати та температури “подачі” в систему підлогового опалення.

Компактний розмір та конструкція дає можливість монтажу змішувального вузла безпосередньо до колектора, як з лівого, так і з правого боку.

РН-ТС регулятор температури забезпечує не тільки правильну (потрібну), але і постійну температуру у подаючому трубопроводі.




Компоненти 1.

- FH-TS регулятор температури
 - перепад тиску до 6 bar
 - діапазон температури 15 – 50 °C
 - Вмонтований датчик температури з нержавіючої сталі



Компоненти 2.

- регулятор (обмежувач) витрати теплоносія для всієї системи підлогового опалення

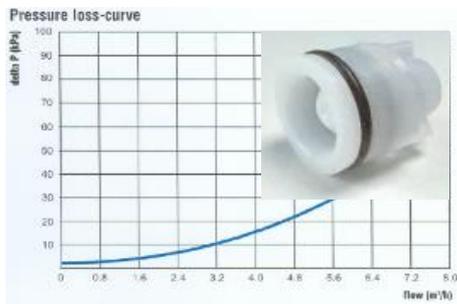

Компоненти 3

- Термометр 0 – 60°C
- ручний розповітрявач
- Маркування Danfoss
- Індикатор напрямку руху
- Можливість швидкого монтажу до колектора

