


Область
применения

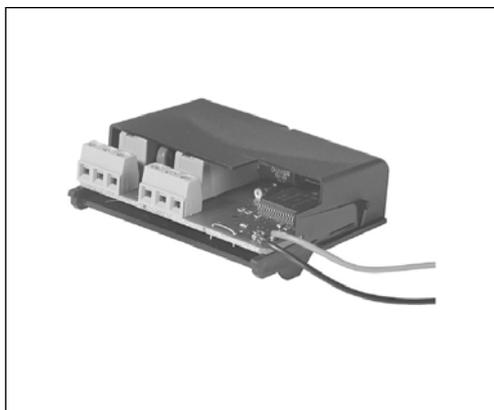


Релейный модуль ECA 80 применяется при использовании электронного регулятора температуры ECL Comfort 300 с картами, которые поддерживают управление ECA 80 (например C55, C75). Модуль включает в себя два электро-механических реле с контактной группой на переключение. Питание и управление осуществляются по двум проводам, подключенным к шине "BUS" регулятора. Красный провод подключается к контакту 15, черный — к контакту 16. Модуль размещается в нише на задней стороне клеммной панели для настенного монтажа.

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Тип	Описание	Код №
ECA 80	Релейный модуль	087B1150

Электрические
соединения

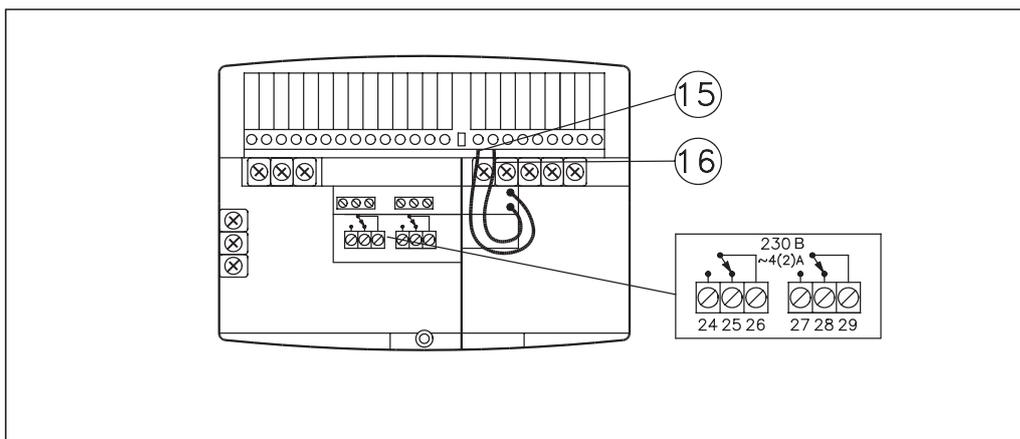

Технические
характеристики

Электропитание и связь	Шина "BUS" (18 В, питание/связь)
Потребляемая мощность	0,25 Вт
Нагрузка на релейных выходах	~230 В, 4(2)

Габаритные размеры

Высота × длина × глубина, мм	60 × 55 × 20
Масса, кг	0,15

